LXKW 4 grande maille de tête avec 4 anneaux de couplage raccourcisseurs

Informations du produit

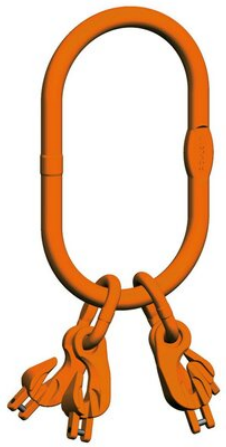

Informations générales : La maille de tête LXKW 4 s'utilise pour assembler une élingue à chaîne à 4 brins. Elle est équipée d'anneaux de couplage raccourcisseur XKW. Convient pour crochet de grue n° 25 selon DIN 15401.

... *En savoir plus*

Matériau: Grade 10.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Pewag ou PW, Winner ou 10, H16, CE, code du lot et type.
Plage de température d'utilisation: 380 °C.
Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

LXKW 4 grande maille de tête avec 4 anneaux de couplage raccourcisseurs

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Longueur effective mm	A utiliser sur crochet simple selon DIN 15401 jusque n°	Double crochet DIN 15402 no.	d mm	e mm	t mm	w mm mm	Poids (kg)
402100300650	LXKW 4-6	3	478	25	32	23	478	340	180	4,38
402100530650	LXKW 4-8	5,3	532	25	32	27	532	340	180	7,71
402100800650	LXKW 4-10	8	584	25	32	33	584	340	180	12,88
402101400650	LXKW 4-13	14	659	25	32	40	659	340	180	24,37
402102120650	LXKW 4-16	21,2	713	25	32	40	713	340	180	34,53

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© Novembre 2026 - Tous droits réservés