


## Vero 4 draaivrije speciaalkabel

### Productinformatie



Offshore kraan

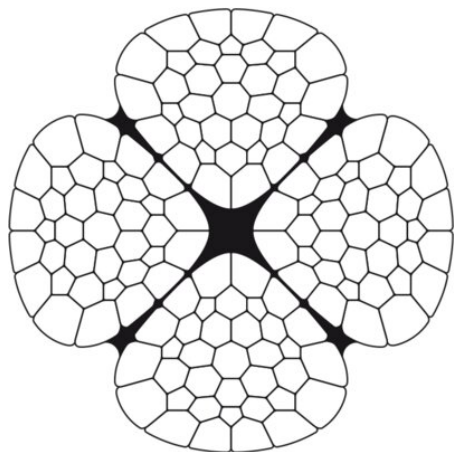

Dekkraan



### Algemeen

De Vero 4 is een 4-strengs draaivrije kabel met compacteerde strengen. Hij heeft een hoge breekkracht en is met name geschikt voor de zwaarste werkomstandigheden met dynamische impactbelastingen.

### Eigenschappen

- Alle strengen zijn gecompacteerd.
- De constructief gekozen lange slag van de streng maakt de kabel ongevoelig voor mechanische invloeden van buiten.
- Hoge breekkracht.
- Volledig gevet en verkrijgbaar in verzinkte of blanke uitvoering
- Niet gebruiken in combinatie met wartel

**ISO 4309** Kabel categorie Nr: Alle diameters **RCN.22**

[... Read more](#)

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0.631

**RCN:** 22

**Tolerantie:** +2% to +4%

## Vero 4 draaivrije speciaalkabel

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G42VR4080G	8	1.960	Verzinkt	zS	55,9	31,7	SupplierStandard	27
01.G32VR4080G	8	1.960	Verzinkt	sZ	55,9	31,7	SupplierStandard	27
01.G42VR4080H	8	2.160	Verzinkt	zS	59,7	31,7	SupplierStandard	27
01.G32VR4080H	8	2.160	Verzinkt	sZ	59,7	31,7	SupplierStandard	27
01.G42VR4090G	9	1.960	Verzinkt	zS	70,8	40	SupplierStandard	34,1
01.G32VR4090G	9	1.960	Verzinkt	sZ	70,8	40	SupplierStandard	34,1
01.G42VR4090H	9	2.160	Verzinkt	zS	75,5	40	SupplierStandard	34,1
01.G32VR4090H	9	2.160	Verzinkt	sZ	75,5	40	SupplierStandard	34,1
01.G42VR4100G	10	1.960	Verzinkt	zS	87,4	49	SupplierStandard	42,1
01.G32VR4100G	10	1.960	Verzinkt	sZ	87,4	49	SupplierStandard	42,1
01.G42VR4100H	10	2.160	Verzinkt	zS	93,2	49	SupplierStandard	42,1
01.G32VR4100H	10	2.160	Verzinkt	sZ	93,2	49	SupplierStandard	42,1
01.G42VR4110G	11	1.960	Verzinkt	zS	105,8	60	SupplierStandard	51
01.G32VR4110G	11	1.960	Verzinkt	sZ	105,8	60	SupplierStandard	51
01.G42VR4110H	11	2.160	Verzinkt	zS	112,8	60	SupplierStandard	51
01.G32VR4110H	11	2.160	Verzinkt	sZ	112,8	60	SupplierStandard	51
01.G42VR4120G	12	1.960	Verzinkt	zS	125,9	71	SupplierStandard	60,7
01.G32VR4120G	12	1.960	Verzinkt	sZ	125,9	71	SupplierStandard	60,7
01.G42VR4120H	12	2.160	Verzinkt	zS	134,3	71	SupplierStandard	60,7
01.G32VR4120H	12	2.160	Verzinkt	sZ	134,3	71	SupplierStandard	60,7
01.G42VR4130G	13	1.960	Verzinkt	zS	147,7	83	SupplierStandard	71,2
01.G32VR4130G	13	1.960	Verzinkt	sZ	147,7	83	SupplierStandard	71,2
01.G42VR4130H	13	2.160	Verzinkt	zS	157,6	83	SupplierStandard	71,2
01.G32VR4130H	13	2.160	Verzinkt	sZ	157,6	83	SupplierStandard	71,2
01.G42VR4140G	14	1.960	Verzinkt	zS	171,3	97	SupplierStandard	82,6
01.G32VR4140G	14	1.960	Verzinkt	sZ	171,3	97	SupplierStandard	82,6
01.G42VR4140H	14	2.160	Verzinkt	zS	182,7	97	SupplierStandard	82,6
01.G32VR4140H	14	2.160	Verzinkt	sZ	182,7	97	SupplierStandard	82,6
01.G42VR4150G	15	1.960	Verzinkt	zS	196,7	111	SupplierStandard	94,8
01.G32VR4150G	15	1.960	Verzinkt	sZ	196,7	111	SupplierStandard	94,8
01.G42VR4150H	15	2.160	Verzinkt	zS	209,8	111	SupplierStandard	94,8

## Vero 4 draaivrije speciaalkabel

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G32VR4150H	15	2.160	Verzinkt	sZ	209,8	111	SupplierStandard	94,8
01.G42VR4160G	16	1.960	Verzinkt	zS	223,8	126	SupplierStandard	107,8
01.G32VR4160G	16	1.960	Verzinkt	sZ	223,8	126	SupplierStandard	107,8
01.G42VR4160H	16	2.160	Verzinkt	zS	238,7	126	SupplierStandard	107,8
01.G32VR4160H	16	2.160	Verzinkt	sZ	238,7	126	SupplierStandard	107,8
01.G42VR4180G	18	1.960	Verzinkt	zS	283,2	160	SupplierStandard	136,5
01.G32VR4180G	18	1.960	Verzinkt	sZ	283,2	160	SupplierStandard	136,5
01.G42VR4180H	18	2.160	Verzinkt	zS	302,1	160	SupplierStandard	136,5
01.G32VR4180H	18	2.160	Verzinkt	sZ	302,1	160	SupplierStandard	136,5
01.G42VR4190G	19	1.960	Verzinkt	zS	315,6	178	SupplierStandard	152,1
01.G32VR4190G	19	1.960	Verzinkt	sZ	315,6	178	SupplierStandard	152,1
01.G42VR4190H	19	2.160	Verzinkt	zS	336,6	178	SupplierStandard	152,1
01.G32VR4190H	19	2.160	Verzinkt	sZ	336,6	178	SupplierStandard	152,1
01.G42VR4200G	20	1.960	Verzinkt	zS	349,7	198	SupplierStandard	168,5
01.G32VR4200G	20	1.960	Verzinkt	sZ	349,7	198	SupplierStandard	168,5
01.G42VR4200H	20	2.160	Verzinkt	zS	373	198	SupplierStandard	168,5
01.G32VR4200H	20	2.160	Verzinkt	sZ	373	198	SupplierStandard	168,5
01.G42VR4220G	22	1.960	Verzinkt	zS	423,1	239	SupplierStandard	203,9
01.G32VR4220G	22	1.960	Verzinkt	sZ	423,1	239	SupplierStandard	203,9
01.G42VR4220H	22	2.160	Verzinkt	zS	451,3	239	SupplierStandard	203,9
01.G32VR4220H	22	2.160	Verzinkt	sZ	451,3	239	SupplierStandard	203,9
01.G42VR4240G	24	1.960	Verzinkt	zS	503,5	285	SupplierStandard	242,6
01.G32VR4240G	24	1.960	Verzinkt	sZ	503,5	285	SupplierStandard	242,6
01.G42VR4240H	24	2.160	Verzinkt	zS	537	285	SupplierStandard	242,6
01.G32VR4240H	24	2.160	Verzinkt	sZ	537	285	SupplierStandard	242,6
01.G42VR4250G	25	1.960	Verzinkt	zS	546,4	309	SupplierStandard	263,3
01.G32VR4250G	25	1.960	Verzinkt	sZ	546,4	309	SupplierStandard	263,3
01.G42VR4250H	25	2.160	Verzinkt	zS	582,7	309	SupplierStandard	263,3
01.G32VR4250H	25	2.160	Verzinkt	sZ	582,7	309	SupplierStandard	263,3
01.G42VR4260G	26	1.960	Verzinkt	zS	591	334	SupplierStandard	284,8

## Vero 4 draaivrije speciaalkabel

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G32VR4260G	26	1.960	Verzinkt	sZ	591	334	SupplierStandard	284,8
01.G42VR4260H	26	2.160	Verzinkt	zS	630,3	334	SupplierStandard	284,8
01.G32VR4260H	26	2.160	Verzinkt	sZ	630,3	334	SupplierStandard	284,8
01.G42VR4270G	27	1.960	Verzinkt	zS	637,3	361	SupplierStandard	307,1
01.G32VR4270G	27	1.960	Verzinkt	sZ	637,3	361	SupplierStandard	307,1
01.G42VR4270H	27	2.160	Verzinkt	zS	679,7	361	SupplierStandard	307,1
01.G32VR4270H	27	2.160	Verzinkt	sZ	679,7	361	SupplierStandard	307,1
01.G42VR4280G	28	1.960	Verzinkt	zS	685,4	388	SupplierStandard	330,3
01.G32VR4280G	28	1.960	Verzinkt	sZ	685,4	388	SupplierStandard	330,3
01.G42VR4280H	28	2.160	Verzinkt	zS	731	388	SupplierStandard	330,3
01.G32VR4280H	28	2.160	Verzinkt	sZ	731	388	SupplierStandard	330,3
01.G42VR4290G	29	1.960	Verzinkt	zS	735,2	416	SupplierStandard	354,3
01.G32VR4290G	29	1.960	Verzinkt	sZ	735,2	416	SupplierStandard	354,3
01.G42VR4290H	29	2.160	Verzinkt	zS	784,1	416	SupplierStandard	354,3
01.G32VR4290H	29	2.160	Verzinkt	sZ	784,1	416	SupplierStandard	354,3
01.G42VR4300G	30	1.960	Verzinkt	zS	786,8	445	SupplierStandard	379,1
01.G32VR4300G	30	1.960	Verzinkt	sZ	786,8	445	SupplierStandard	379,1
01.G42VR4300H	30	2.160	Verzinkt	zS	839,1	445	SupplierStandard	379,1
01.G32VR4300H	30	2.160	Verzinkt	sZ	839,1	445	SupplierStandard	379,1
01.G42VR4310G	31	1.960	Verzinkt	zS	840,1	476	SupplierStandard	404,8
01.G32VR4310G	31	1.960	Verzinkt	sZ	840,1	476	SupplierStandard	404,8
01.G42VR4310H	31	2.160	Verzinkt	zS	896	476	SupplierStandard	404,8
01.G32VR4310H	31	2.160	Verzinkt	sZ	896	476	SupplierStandard	404,8
01.G42VR4320G	32	1.960	Verzinkt	zS	895,2	507	SupplierStandard	431,4
01.G32VR4320G	32	1.960	Verzinkt	sZ	895,2	507	SupplierStandard	431,4
01.G42VR4320H	32	2.160	Verzinkt	zS	954,8	507	SupplierStandard	431,4
01.G32VR4320H	32	2.160	Verzinkt	sZ	954,8	507	SupplierStandard	431,4
01.G42VR4330G	33	1.960	Verzinkt	zS	952	539	SupplierStandard	458,7
01.G32VR4330G	33	1.960	Verzinkt	sZ	952	539	SupplierStandard	458,7
01.G42VR4330H	33	2.160	Verzinkt	zS	1.015	539	SupplierStandard	458,7
01.G32VR4330H	33	2.160	Verzinkt	sZ	1.015	539	SupplierStandard	458,7

## Vero 4 draaivrije speciaalkabel

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G42VR4335G	33,5	1.960	Verzinkt	zS	981,1	555	SupplierStandard	472,7
01.G32VR4335G	33,5	1.960	Verzinkt	sZ	981,1	555	SupplierStandard	472,7
01.G42VR4335H	33,5	2.160	Verzinkt	zS	1.046	555	SupplierStandard	472,7
01.G32VR4335H	33,5	2.160	Verzinkt	sZ	1.046	555	SupplierStandard	472,7
01.G42VR4340G	34	1.960	Verzinkt	zS	1.011	572	SupplierStandard	487
01.G32VR4340G	34	1.960	Verzinkt	sZ	1.011	572	SupplierStandard	487
01.G42VR4340H	34	2.160	Verzinkt	zS	1.078	572	SupplierStandard	487
01.G32VR4340H	34	2.160	Verzinkt	sZ	1.078	572	SupplierStandard	487
01.G42VR4350G	35	1.960	Verzinkt	zS	1.071	606	SupplierStandard	516
01.G32VR4350G	35	1.960	Verzinkt	sZ	1.071	606	SupplierStandard	516
01.G42VR4350H	35	2.160	Verzinkt	zS	1.142	606	SupplierStandard	516
01.G32VR4350H	35	2.160	Verzinkt	sZ	1.142	606	SupplierStandard	516
01.G42VR4360G	36	1.960	Verzinkt	zS	1.133	641	SupplierStandard	545,9
01.G32VR4360G	36	1.960	Verzinkt	sZ	1.133	641	SupplierStandard	545,9
01.G42VR4360H	36	2.160	Verzinkt	zS	1.208	641	SupplierStandard	545,9
01.G32VR4360H	36	2.160	Verzinkt	sZ	1.208	641	SupplierStandard	545,9