
MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S14 met transparante PVC-coating 6x19 + touwkern

Productinformatie



Algemeen gebruik

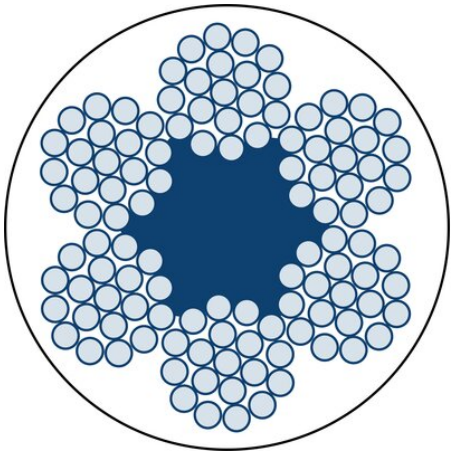

Stroppen-kabel



ROPETEX

sZ G

Algemeen

Ropetex S14 met transparante PVC-coating is populair in diameters van 3 tot 13 mm. Ropetex S14 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel zeer flexibel en redelijk sterk is.

Typische toepassingen

- garagepoorten
- industriële poorten
- basis hijstoepassingen
- veiligheidskabels

De PVC-coating is UV-gestabiliseerd, waardoor hij geschikt is voor langdurig buitengebruik en volledig in overeenstemming is met de REACH-richtlijn 1907/2006

... Read more

Staalkabelconstructie: 6x19
Markering: Volgens norm
Norm: EN 12385-4
except from coating

Vulfactor: 0,45

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S14 met transparante PVC-coating 6x19 + touwkern

Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Inner diameter mm	Kleur	Treksterkte N/mm²	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm²	Gewicht kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1.770	19,6	12,9	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1.770	34,8	22,8	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1.770	54,3	35,7	34,6

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved