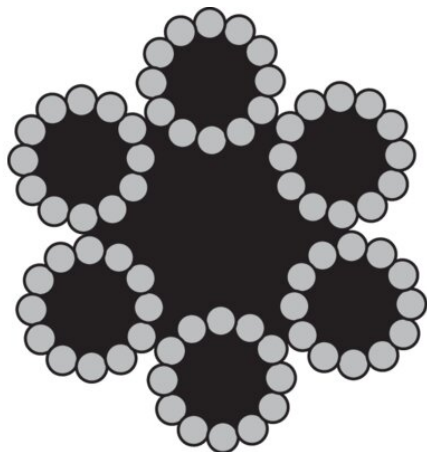


## 6x12+7touwkerneln

---

### Productinformatie

SZ G

[... Read more](#)**Staalkabelconstructie:** 6x12+7twk**Afwerking:** standaard verzinkt**Vulfactor:** 0.30

## 6x12+7touwkerneln

### Technische gegevens

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G10072030E	3	1.770	Verzinkt	sZ	3,33	2,09	Dry	2,1
01.G10072040E	4	1.770	Verzinkt	sZ	5,92	3,71	Dry	3,7
01.G10072050E	5	1.770	Verzinkt	sZ	9,25	5,8	Dry	5,8
01.G10072060E	6	1.770	Verzinkt	sZ	13,3	8,35	Dry	8,3
01.G10072070E	7	1.770	Verzinkt	sZ	18,1	11,4	Dry	11
01.G10072080E	8	1.770	Verzinkt	sZ	23,7	14,8	Dry	15
01.G10072100E	10	1.770	Verzinkt	sZ	37	23,2	Dry	23
01.G10072120E	12	1.770	Verzinkt	sZ	53,3	33,4	Dry	33