


## VMWP vergrootte topschalm 2-, 3- en 4-sprong Pewag Gr.12

### Productinformatie

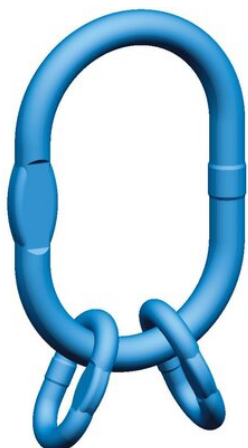

**Algemeen:** VMWP topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in 2-, 3- & 4-sprongen. De binnenafmetingen van deze topschalm zijn vergroot.

... [Read more](#)

**Materiaal:** Grade 12.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner Pro of 12, H16, CE, partijcode en type.

**Afwerking:** licht blauwe poedercoating.


**Norm:** EN 1677-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 12

## VMWP vergrootte topschalm 2-, 3- en 4-sprong Pewag Gr.12

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1mm mm	Gewicht (kg)
11.0387994	VMWP 2- 7/8	4,25	214	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47
11.0387996	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45
11.0387998	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28
11.0387992	VMWP 4-13	21,2	415	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5
11.0332132	VMWP 4-16	26,5	425	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8