


Pewag topschalm VW

Productinformatie

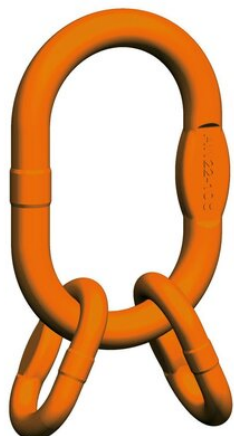

De Pewag VW topchalmen zijn ontworpen voor gebruik in ketting 3- & 4-sprongen. Robuuste en gelaste schalmen voor ook te gebruiken voor rondstropsamenstellingen of staalkabel samenstellingen.

... [Read more](#)

Materiaal: Alloy staal Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 1677-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Pewag topschalm VW

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werk lengte	Voor haken DIN 15401 N°	Bestaat uit	e mm	t mm	w mm mm	Gewicht (kg)
11.021726	VW 5	2,3	154	2,5	AW 13 + 2 BW 10	154	110	60	0,52
11.0246797	VW 6	4,2	189	5	AW 18 + 2 BW 13	189	135	75	1,3
11.0246798	VW 7/8	7,6	230	6	AW 22 + 2 BW 16	230	160	90	2,32
11.0246799	VW 10	9,6	265	8	AW 26 + 2 BW 20	265	180	100	3,82
11.0246800	VW 13	14	315	10	AW 32 + 2 BW 22	315	200	110	6,46
11.0246801	VW 16	21,2	400	16	AW 36 + 2 BW 26	400	260	140	10,06
11.0246802	VW 19/20	34,1	500	32	AW 50 + 2 BW 32	500	350	190	22,62
11.0246803	VW 22	40	520	32	AW 50 + 2 BW 36	520	350	190	24,54
11.0271787	VW 26	56	570	32	AW 56 + 2 BW 45	570	400	200	37,6
11.0254793	VW 32	85	660	50	AW 72 + 2 BW 50	660	460	250	66,6