


Pewag grote topschalm VSAW2 | tbv DIN15401 -15402 kraanhaken

Productinformatie

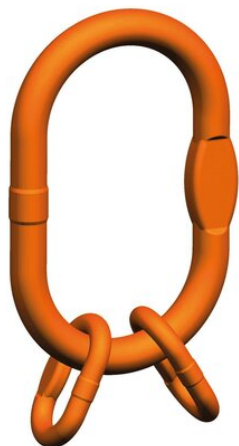

De VSAW2 extra grote topschalmen zijn ontworpen voor gebruik voor gebruik in ketting 2- of 4-sprongen. Deze extra grote topschalmen zijn geschikt voor gebruik met enkele of dubbele kraanhaken respectievelijk DIN 15401 nr. 50-100 of DIN 15402 63/125.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 1677-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Pewag grote topschalm VSAW2 | tbv DIN15401 -15402 kraanhaken

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Bestaat uit	Dubbele haak DIN 15402 N°	Te gebruiken voor enkele haken vlg. DIN 15401	d mm	e mm	t mm	w mm	Gewicht (kg)
11.0298031	VSAW 2-10/13/4-10	9,5	585	SAW 32+2 BW 20	63	50	33	585	500	250	10,68
11.0298033	VSAW 2-16/4-13	14	575	SAW 40+2 BW 22	63	50	40	575	460	250	15,44
11.0298035	VSAW 2-19/20/4-16	21,2	640	SAW 45+2 BW 26	63	50	45	640	500	250	21,64
11.0298037	VSAW 2-22/4-19/20	30	610	SAW 50+2 BW 32	63	50	50	610	460	250	27,3
11.0298039	VSAW 2-26/4-22	40	610	SAW 56+2 BW 32	63	50	56	610	460	250	34,92
11.0298041	VSAW 2-26/4-22/320	40	950	SAW 60+2 BW 32	125	100	60	950	800	320	56,24